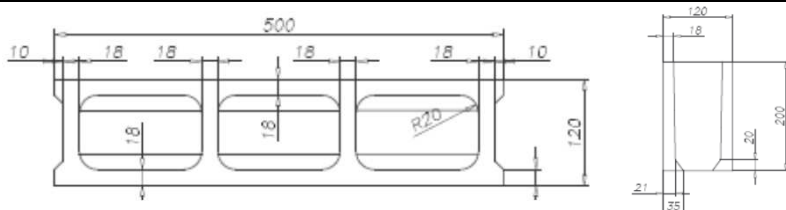


0370

**PRETENSADOS TAUSTE, S.L.**Ctra. Gallur-Sangüesa, Km. 8,5
50660 TAUSTE (Zaragoza)

08

9

EN 771-3:2011**Pieza para fábrica de albañilería común. Bloque de hormigón de áridos densos. Regular y Estructural. Categoría I. 502x120x200 mm.****Tolerancias D1**

Longitud: +3 -5

Anchura: +3 -5

Altura: +3 -5

Resistencia a compresión característica secado al aire sección neta
(EN 772-1)4 N/mm² con dirección de la carga perpendicular a canto.**Resistencia a compresión normalizada al aire sección neta**5,5 N/mm² con dirección de la carga perpendicular a canto.**Estabilidad dimensional: variación debida a la humedad** (EN 772-14)

N.P.D.

Resistencia a la adherencia**Resistencia a la adherencia cortante.**

Valor tabulado (EN 998-2)

0,15 N/mm².**Resistencia a la rotura a flexión**

N.P.D.

Absorción de agua por capilaridad (EN 772-11)

N.P.D.

Coefficiente de difusión del vapor de agua. Valor tabulado (EN 1745)

5 / 15

Reacción frente al fuego

A1

Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo**Densidad Aparente**952,10 Kg/m³ ± 10%**Densidad Absoluta**2060,60 Kg/m³ ± 10%**Configuración**

Como en el dibujo adjunto

Conductividad térmica equivalente. Valor tabulado según (EN 1745) $\lambda_{10,seco} = 1,11$ W/mK. con P= 50%**Durabilidad frente al hielo deshielo: Absorción de agua**

N.P.D.

Contenido en sustancias peligrosas

N.P.D.

N.P.D.: *Prestación No Determinada* / N.A.: *No Aplica*

Edición: 6

Fecha: 8/10/2014