
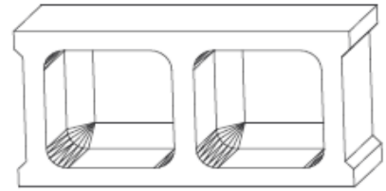





0370

**PRETENSADOS TAUSTE, S.L.**Ctra. Gallur-Sangüesa, Km. 8,5  
50660 TAUSTE (Zaragoza)**08****8****EN 771-3:2011****Pieza para fábrica de albañilería común. Bloque de hormigón de áridos densos. Regular y Estructural. Categoría I. 400x200x203 mm.****Tolerancias D1**

Longitud: +3 -5

Anchura: +3 -5

Altura: +3 -5

**Resistencia a compresión característica secado al aire sección neta**  
(EN 772-1)7 N/mm<sup>2</sup> con dirección de la carga perpendicular a tabla.**Resistencia a compresión normalizada al aire sección neta**8,5 N/mm<sup>2</sup> con dirección de la carga perpendicular a tabla.**Estabilidad dimensional: variación debida a la humedad** (EN 772-14)

N.P.D.

**Resistencia a la adherencia****Resistencia a la adherencia cortante.**  
Valor tabulado (EN 998-2)0,15 N/mm<sup>2</sup>.**Resistencia a la rotura a flexión**

N.P.D.

**Absorción de agua por capilaridad** (EN 772-11)

N.P.D.

**Coefficiente de difusión del vapor de agua.** Valor tabulado (EN 1745)

5 / 15

**Reacción frente al fuego**

A1

**Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo****Densidad Aparente**889,60 Kg/m<sup>3</sup> ± 10%**Densidad Absoluta**2072,60 Kg/m<sup>3</sup> ± 10%**Configuración**

Como en el dibujo adjunto

**Conductividad térmica equivalente.** Valor tabulado según (EN 1745) $\lambda_{10,seco} = 1,11$  W/mK. con P= 50%**Durabilidad frente al hielo deshielo: Absorción de agua**

N.P.D.

**Contenido en sustancias peligrosas**

N.P.D.

N.P.D.: *Prestación No Determinada* / N.A.: *No Aplica*

Edición:7

Fecha: 8/10/2014