


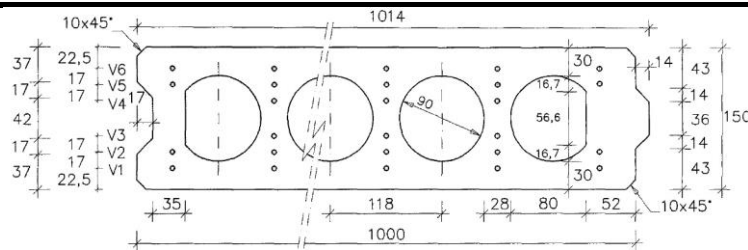

0370

**PRETENSADOS TAUSTE, S.L.**Ctra. Gallur-Sangüesa, Km. 8,5
50660 TAUSTE (Zaragoza)**08****0370-CPR-0732****EN 1168:2005 +A3:2011;EN 14992:2007+A1:2012****PLACA ALVEOLAR PRETENSADA H-15**

Uso previsto	Cerramiento
<u>HORMIGÓN</u>	
Resistencia a compresión	$f_{ck} = 35 \text{ N/mm}^2$. (Tipos 1 a 7)
<u>ACERO DE PRETENSADO</u>	
Resistencia última a tracción	$f_{pk} = 1658 \text{ N/mm}^2$.
Límite elástico característico a tracción al 0,1 %	$f_{p0,1k} = 1540 \text{ N/mm}^2$.
Tolerancia	Clase B.
Longitud	$L = \text{Variable}$
Torones	(especificados en la información técnica)
Baja relajación	60 % = 1,5 % ; 70 % = 2,5 %
Tesado inicial	$\sigma_{pi} = 1200 \text{ N/mm}^2$.
Longitud del torón que sobresale	$l = 0 \text{ mm}$.
Durabilidad	Queda asegurada (véase la información técnica)
Información Técnica	Memoria