

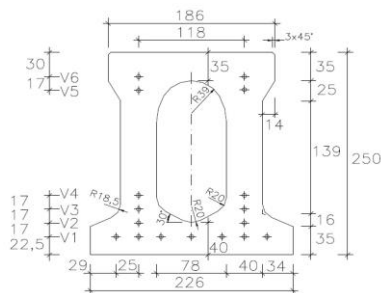


0370

**PRETENSADOS TAUSTE, S.L.**

Ctra. Gallur-Sangüesa, Km. 8,5

50660 TAUSTE (Zaragoza)

08**0370-CPR-0732****EN 13225:2013****VIGA TUBULAR H-25.**

| | |
|---|--|
| Uso previsto | Elemento estructural lineal y Forjado. |
| <u>HORMIGÓN</u> | |
| Resistencia a compresión | $f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$. (Tipo 1 a 4 y 6 a 9) $f_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$. (Tipo 5 y 10) |
| <u>ACERO DE PRETENSADO</u> | |
| Resistencia última a tracción | $f_{pk} = 1658 \text{ N/mm}^2$. |
| Límite elástico característico a tracción al 0,1 % | $f_{p0,1k} = 1540 \text{ N/mm}^2$. |
| Longitud | $L = \text{Variable}$ |
| Torones | (especificados en la información técnica) |
| Baja relajación | 60 % = 1,5 % ; 70 % = 2,5 % |
| Tesado inicial | $\sigma_{pi} = 1200 \text{ N/mm}^2$. |
| Longitud del torón que sobresale | $l = 0 \text{ mm}$. |
| Durabilidad | Queda asegurada (véase la información técnica) |
| Información Técnica | Memoria |

Edición: 1

Fecha: 31/03/2022